



Могут больше с Wi-Fi
Контроллер Daichi в комплекте

Unique (-25 °C)

Тепловой насос типа «воздух — воздух» серии UNIQUE — эффективное решение в дизайнерском корпусе. Внутренний блок с глянцевой серебристой лицевой панелью украсит любое помещение, продвинутая система фильтрации гарантирует высокое качество воздуха, а наружный блок с подогревом поддона и увеличенной теплообменной поверхностью обеспечит стабильную работу на обогрев при наружной температуре до -25 °C.



Листовка



Инструкция




Видео

Сплит-система	Настенный тип
Тепловой насос	Full DC Inverter
Серый цвет	R32

UNIQUE (-25 °C)



Режимы и функции

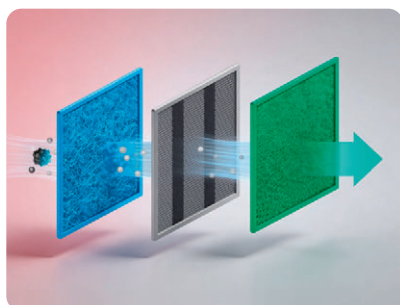

Комбинированный фильтр «Здоровье»

Биофильтр, фильтр с ионами серебра и катехиновый фильтр обеззараживают воздух, разрушают клетки бактерий и деактивируют вредные вещества.



3D-распределение воздушного потока

Пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных жалюзи.



Подогрев поддона наружного блока

Эффективный отвод конденсата при работе в условиях отрицательных температур.



Функция «Локальный комфорт»

Заданная температура поддерживается в месте расположения пульта дистанционного управления.



Wi-Fi-контроллер в комплекте

Кондиционером можно управлять удаленно со смартфона или ПК через приложение Daichi Comfort.



Ионизатор воздуха

Увеличивает количество ионизированных молекул воздуха для создания комфортного состояния и улучшения самочувствия.

UNIQUE (-25 °C)

Режимы и функции



Энергоэффективность класса «A+++»

Наивысшая сезонная энергоэффективность «A+++» обеспечивает значительное снижение годового энергопотребления.



Очень тихий

За счет особого строения вентилятора внутренний блок работает с минимальным уровнем шума до 16 дБ(А). Управление с кнопки пульта.



Охлаждение и обогрев при низких температурах

Стабильная работа на обогрев от -25 до 24 °C и на охлаждение от -20 до 43 °C.



Дизайнерское решение

Изящные линии блока серого цвета дополняет глянцевая серебристая лицевая панель.



FULL DC Inverter

Передовые инверторные технологии позволяют плавно регулировать заданную температуру наиболее энергоэффективным способом.






Встроенный электронный расширительный вентиль

За счет электронного расширительного вентилля заданная температура поддерживается с прецизионной точностью.

Технические характеристики

Внутренний блок		UNI25AVQS1R		UNI35AVQS1R	
Наружный блок		UNI25FVS1R		UNI35FVS1R	
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80 (0.80~3.20)	3.80 (1.00~4.00)	
	Нагрев	кВт	3.45 (0.80~4.20)	4.50 (1.00~5.20)	
Электропитание		В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.65 (0.20~1.50)	0.88 (0.30~1.50)	
	Нагрев	кВт	0.80 (0.30~1.60)	1.10 (0.50~1.60)	
Сезонная энергоэффективность / Класс	Охлаждение (SEER)		9.2 / A+++	9.2 / A+++	
	Нагрев (SCOP)		5.0 / A++	5.0 / A++	
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		4.30 / A	4.30 / A	
	Нагрев (COP)		4.30 / A	4.10 / A	
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	325	440	
Класс электрозащиты		I		I	
Класс пылевлагозащиты	Внутренний блок	IP	X0	X0	
	Наружный блок	IP	24	24	
Уровень шума (макс.~мин.)	Внутренний блок	дБ(А)	38~16	39~17	
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	47	48	
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	600	650	
Расход воздуха	Наружный блок	м³/ч	1900	1900	
Бренд компрессора			HIGHLY	HIGHLY	
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	856×300×197	856×300×197	
	Наружный блок	мм	800(+60)×553×275	800(+60)×553×275	
Вес	Внутренний блок	кг	9.5	9.5	
	Наружный блок	кг	27.6	30	
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.63	R32 / 0.78	
	Дозаправка (при длине трубопровода более 7 м)	г/м	20	20	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости / газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
	Длина между блоками	м	20	20	
	Перепад между блоками	м	10	10	
Диаметр дренажного патрубка	Внутренний блок	мм	16	16	
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	-20~43	-20~43	
	Нагрев	°C	-25~24	-25~24	
ИК-пульт	В комплекте		DRC50	DRC50	


Монтажные данные

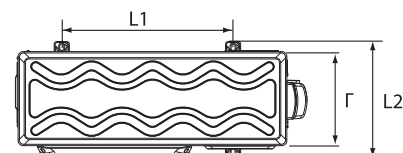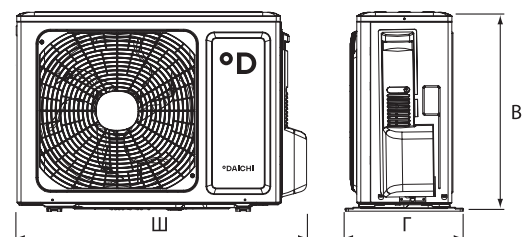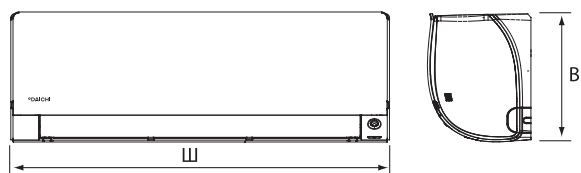

	ГАБАРИТЫ, ММ		
	Ш	В	Г
UNI25AVQS1R	856	300	197
UNI35AVQS1R	856	300	197

	ГАБАРИТЫ, ММ				
	Ш	В	Г	L1	L2
UNI25FVS1R	860	553	275	440	313
UNI35FVS1R	860	553	275	440	313

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

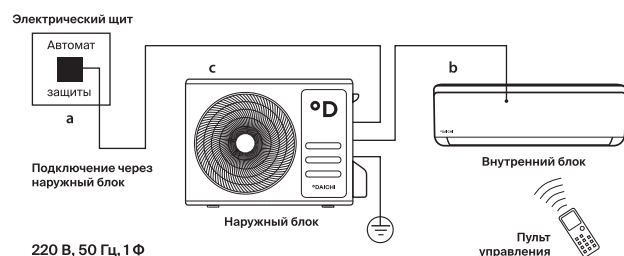

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
		а	б	с
UNI25AVQS1R/ UNI25FVS1R	7.2	10	4×1.5	3×1.5
UNI35AVQS1R/ UNI35FVS1R	7.2	10	4×1.5	3×1.5

Аксессуары

В комплекте	
Wi-Fi-контроллер с комплектом кабелей для подключения	DW23-B
Приобретаются отдельно	
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C (NEW)
	DCCOMUS1B
	REMCOSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

Примечание: невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C / REM-C (NEW).

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Официальный сайт систем кондиционирования Daichi в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан: daichi-aircon.com

Ваш дилер

Единая служба поддержки клиентов
+7 (800) 201-45-84
 Время работы службы: будни,
 с 9:00 до 21:00 (по московскому времени)